

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 08-130152
 (43)Date of publication of application : 21.05.1996

(51)Int.Cl. H01G 4/12


(21)Application number : 06-269139 (71)Applicant : TDK CORP
 (22)Date of filing : 01.11.1994 (72)Inventor : KOBAYASHI AKIRA
 ISHIGAKI TAKAYA
 YAGI HIROSHI
 TSUNODA EIZO
 KAWASAKI KAORU
 HOSOGAYA RYUJI

(54) FLEXIBLE SUPPORTER FOR CERAMIC PAINT COATING AND MANUFACTURE OF CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT

(57)Abstract:

PURPOSE: To give a green sheet a suitable separating property and adhering property by a method wherein the paint coating surface has a region which is subjected to a separation treatment and regions which are not subjected to the separation treatment.

CONSTITUTION: The ceramic paint coating surface of a green sheet 19 on which a green sheet is formed has a region 190 which is subjected to a separation treatment and has regions 191 which are not subjected to a separation treatment on both the sides in the width direction of the flexible supporter 19. Therefore, the adhering property of the green sheet to the flexible supporter 19 is improved. As a result, the fragments of the green sheet are not separated from the flexible supporter 19 and do not adhere to a makeup at the time of printing and the fragments of the broken green sheet do not exist in the boundary between layers as foreign substances which cause structural defects. Further, even if the thickness of the green sheet is reduced, the probability of producing the difficulty of separation and producing the characteristic defects of the product can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 26.01.2001
 [Date of sending the examiner's decision of rejection]
 [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]
 [Date of final disposal for application]
 [Patent number] 3358764
 [Date of registration] 11.10.2002

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-130152

(43) 公開日 平成8年(1996)5月21日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 1 G 4/12

識別記号

3 6 4

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 18 頁)

(21) 出願番号 特願平6-269139

(22) 出願日 平成6年(1994)11月1日

(71) 出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72) 発明者 小林 亮

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 石垣 高哉

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 八木 弘

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(74) 代理人 弁理士 阿部 美次郎


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 セラミック塗料塗布用可撓性支持体及びセラミック電子部品の製造方法

(57) 【要約】

【目的】 グリーンシートに対し、適度の剥離性と密着性を与える。

【構成】 一面側がセラミック塗料塗布面して用いられる帯状の可撓性支持体19である。この可撓性支持体19は、セラミック塗料塗布面に、剥離処理がなされている領域190と、剥離処理がなされていない領域191とを有する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一面側がセラミック塗料塗布面して用いられる帯状の可撓性支持体であって、前記セラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域と、剥離処理がなされていない領域とを有する可撓性支持体。

【請求項 2】 請求項 1 に記載された可撓性支持体であって、前記剥離処理がなされていない領域は、幅方向の両側に設けられている可撓性支持体。

【請求項 3】 請求項 2 に記載の可撓性支持体であって、前記剥離処理がなされていない領域の外側に、剥離処理がなされている領域を有する可撓性支持体。

【請求項 4】 請求項 2 に記載の可撓性支持体であって、前記剥離処理がなされていない領域は、マーク形成領域を含み、前記マーク形成領域が着色されている可撓性支持体。

【請求項 5】 可撓性支持体上で、セラミック塗料を塗布してグリーンシートを形成するグリーンシート成形工程と、前記グリーンシート上に電極を印刷する印刷工程とを実行する工程を含むセラミック電子部品の製造方法であって、前記可撓性支持体は、請求項 1、2、3 または 4 の何れかに記載されたものでなるセラミック電子部品の製造方法。

【請求項 6】 請求項 5 に記載されたセラミック電子部品の製造方法であって、前記グリーンシート成形工程及び前記印刷工程を複数回実行した後、得られた積層グリーンシートを前記可撓性支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数の前記積層グリーンシートを積層する工程を含むセラミック電子部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【産業上の利用分野】 本発明はセラミック塗料塗布用可撓性支持体及びそれを用いたセラミック電子部品の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 コンデンサ、圧電部品、正特性サーミスタ、負特性サーミスタまたはバリスタ等のセラミック電子部品の製造する場合、可撓性支持体上に例えばドクターブレード法でセラミック粉、有機バインダー、可塑剤、溶剤等を含むセラミック塗料を塗布してグリーンシートを成形し、その上にパラジウム、銀、ニッケル等の電極をスクリーン印刷により形成する工程を取ることがある。この製造工程において、積層構造を得る場合は、得られたグリーンシートを、所望の積層構造になるよう

に一枚ずつ積層し、プレス切断工程を経てセラミックグリーンチップを得る。このようにして得られたセラミックグリーンチップ中のバインダーをバーニアウトし、1000℃～1400℃で焼成し、得られた焼成体に銀、銀-パラジウム、ニッケル、銅等の端子電極を形成し、セラミック電子部品を得る。

【0003】 別の先行技術として、グリーンシートを可撓性支持体が上になるように熱転写する方法も提案されている（特開昭 63-188926 号など）。

【0004】 更に別の従来技術として、可撓性支持体上で、グリーンシートを形成する工程と、グリーンシート上に電極を印刷する工程とを、必要な積層数だけ繰り返すことにより積層体を得る方法も提案されている。

【0005】 上述の製造方法の何れにおいても、成形されたグリーンシートを可撓性支持体から剥離する工程が伴う。従来は、この剥離工程において、グリーンシートに損傷等を与えることなく、グリーンシートを可撓性支持体から剥離することが困難で、出来上がった製品にショート等の特性不良が多発し、積層歩留りが悪くなるという問題点がある。この問題点は、グリーンシートを薄くした場合に、一層顕著に現れる。例えば、積層セラミックコンデンサの場合、小型化、大容量化の手法として、1 層あたりの誘電体層の厚みを薄くし、積層数を多くすることが必要である。このとき、薄いグリーンシートを可撓性支持体からうまく剥離できず、積層歩留りが非常に悪くなる。また、薄いグリーンシートをハンドリングするため、出来上がった製品にショート等の特性不良が多発する。

【0006】 剥離性をよくするために、可撓性支持体のセラミック塗料塗布面の全面に、剥離処理を施しておくことが考えられる。しかし、剥離性がよすぎると、今度は逆に、外部から加わるごく僅かの力によって、グリーンシートが、可撓性支持体から剥離したり、破損したグリーンシート片が異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招く。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の課題は、グリーンシートに対し、適度の剥離性と密着性とを与えることの可能な可撓性支持体及びこれを用いたセラミック電子部品の製造方法を提供することである。

【0008】 本発明のもう一つの課題は、グリーンシートを薄くしても、剥離の困難性や製品の特性不良等を生じる確率を著しく小さくし得る可撓性支持体及びこれを用いたセラミック電子部品の製造方法を提供することである。

【0009】 本発明の更にもう一つの課題は、電極に起因する積層間段差を著しく小さくし、信頼性を向上させたセラミック電子部品の製造方法を提供することである。

【0010】

【課題を解決するための手段】 上記の課題を解決する

めに、一面側がセラミック塗料塗布面して用いられる帯状の可撓性支持体であって、セラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域と、剥離処理がなされていない領域を有する。好ましくは、前記剥離処理がなされていない領域は、幅方向の両側に設けられる。更に好ましくは、前記剥離処理がなされていない領域はマーク形成領域を含み、前記マーク形成領域が着色されていることもある。

【0011】本発明に係るセラミック電子部品の製造方法は、可撓性支持体上で、セラミック塗料を塗布してグリーンシートを形成するグリーンシート成形工程と、前記グリーンシート上に電極を印刷する印刷工程とを実行する工程を含む。前記可撓性支持体は、本発明に係る可撓性支持体である。

【0012】本発明に係るセラミック電子部品の製造方法において、グリーンシートと電極とを積層する方法には、2つの方法がある。第1の方法は、グリーンシート成形工程と印刷工程とを可撓性支持体上で繰り返す方法である。第2の方法は、前記グリーンシート成形工程及び前記印刷工程を複数回実行した後、得られた積層グリーンシートを可撓性支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数の前記積層グリーンシートを積層する方法である。

【0013】

【作用】可撓性支持体のセラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域を有するから、可撓性支持体の上に形成されているグリーンシートを可撓性支持体から容易に剥離することができる。

【0014】しかも、セラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域に加えて、剥離処理がなされていない領域を有するから、可撓性支持体に対するグリーンシートの密着性が高くなる。このため、グリーンシートが可撓性支持体から剥離して製版に付着したり、破損したグリーンシート片が異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招くこともない。また、グリーンシートに対するノズル、ブレード等のセラミック塗料塗布手段の接触で、グリーンシートが可撓性支持体から剥離してしまうこともない。

【0015】特に、剥離処理がなされていない領域が可撓性支持体の幅方向の両側にある場合には、可撓性支持体に対し、グリーンシートの幅方向の両端が密着する。このため、可撓性支持体に対するグリーンシートのエッジ密着性が高くなるので、上述した作用が一層促進される。剥離処理がなされていない領域の幅は、通常の製造条件では、0.5～20mm程度である。

【0016】次に、本発明に係るセラミック電子部品の製造方法は、可撓性支持体上で、セラミック塗料を塗布してグリーンシートを形成するグリーンシート成形工程と、グリーンシート上に電極を印刷する印刷工程とを含むから、可撓性支持体の使用量が少なくて済むようになる。

ると共に、量産性が向上する。この工程を実行するに当たり、何れかの工程において、グリーンシートを可撓性支持体から剥離する。ここで、本発明に係る可撓性支持体を用いるので、上述した可撓性支持体の利点をそのまま得ることができる。一般的な製造方法であるグリーンシートに内部電極を印刷し、積層する方法においても十分に効果がある。

【0017】上記製造工程において、グリーンシート成形工程と印刷工程とを可撓性支持体上で繰り返す第1の方法を採用した場合、積層工程の途中で、グリーンシートの各々を、可撓性支持体から剥離する必要がないし、ハンドリングする必要もない。また、熱転写工程もない。このため、高精度、高信頼性のセラミック電子部品を簡単に製造することができる。また、電極のある部分と無い部分の段差が、グリーンシートの形成と電極印刷との繰り返しにより吸収され、このため、段差によるクラック等の欠陥が改善される。また、前記工程により、複数層のグリーンシートを、電極とともに一体化した積層グリーンチップを得ることができるので、従来問題となっていたプレス後のデラミネーションは見られない。

【0018】第1の方法を採用した場合は、最終段階で、積層体を可撓性支持体から剥離することになる。ここで、本発明に係る可撓性支持体を用いるので、上述した利点をそのまま得ることができる。

【0019】グリーンシート成形工程及び印刷工程を、複数回実行した後、グリーンシートを可撓性支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数のセラミックグリーンシートを積層する第2の方法を採用した場合も、本発明にかかる可撓性支持体を用いることにより、その利点を充分に発揮させることができる。

【0020】しかも、第2の方法の場合は、厚い積層帯の状態を取り扱うことになるので、グリーンシートの単層を可撓性支持体から剥離する必要がないし、ハンドリングする必要もない。また、熱転写工程もない。このため、高精度、高信頼性のセラミック電子部品を簡単に製造することができる。また、電極のある部分と無い部分の段差が、グリーンシートの形成と電極印刷との繰り返しにより吸収され、このため、段差によるクラック等の欠陥は改善される。また、前記工程により、複数層のグリーンシートを、電極とともに一体化した積層帯を得ることができるので、従来問題となっていたプレス後のデラミネーションは見られない。

【0021】本発明の他の特徴及びそれによる作用効果は、添付図面を参照し、実施例によって更に詳しく説明する。

【0022】

【実施例】図1は本発明にかかる可撓性支持体の横断面図である。本発明にかかる可撓性支持体19は、一面側がセラミック塗料塗布面して用いられる帯状のフィルムである。可撓性支持体19は、本発明に係る可撓性支持体である。

透明のプラスチックフィルムによって構成できる。可撓性支持体 19 のセラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域 190 と、剥離処理がなされていない領域 191 とを有する。剥離処理は、可撓性支持体 19 の 1 面上に例えば Si 等なる剥離用膜 190 を薄くコートすることによって実行することができる。

【0023】上述のように、可撓性支持体 19 のセラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域 190 を有するから、可撓性支持体 19 の上に成形されているグリーンシートを可撓性支持体 19 から容易に剥離することができる。

【0024】しかも、セラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域 190 に加えて、剥離処理がなされていない領域 191 を有するから、可撓性支持体 19 に対するグリーンシートの密着性が高くなる。このため、印刷時にグリーンシートが可撓性支持体 19 から剥離して製版に付着したり、破損したグリーンシート片が異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招くこともない。また、グリーンシートに対するノズル、ブレード等のセラミック塗料塗布手段の接触で、グリーンシートが可撓性支持体 19 から剥離してしまうこともない。剥離用膜 190 が可撓性支持体 19 の全面に設けられている場合、グリーンシートのエッジが可撓性支持体 19 から剥離して製版に付着したり、破損したエッジが積層時に異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招く恐れがある。また、グリーンシートに対する僅かなノズルまたはドクターブレード等のセラミック塗料塗布手段の接触で、グリーンシートが可撓性支持体 19 から剥離してしまうこともある。可撓性支持体 19 に剥離処理がなされていない領域 191 が生じるように、剥離用膜 190 を形成すると、可撓性支持体 19 に対するグリーンシートのエッジ密着性が高くなるので、上述した問題点を回避できる。この点については、後で、更に詳しく説明する。

【0025】図 1 の実施例では、剥離処理がなされていない領域 191 が可撓性支持体 19 の幅方向の両側にあるから、可撓性支持体 19 に対するグリーンシートのエッジ密着性が高くなり、上述した作用が一層促進される。剥離処理がなされていない領域 191 の幅は、通常の製造条件では、0.5~20mm 程度である。

【0026】図 2 は本発明に係る可撓性支持体の別の実施例を示す断面図である。この実施例では、剥離処理がなされていない領域 191 が可撓性支持体 19 の幅方向の両側にあつて、剥離処理がなされていない領域 191 が、マーク形成領域 192 を含んでいる。マーク形成領域 192 は着色されている。マーク形成領域 192 は、可撓性支持体 19 に対してコントラストをなす色の塗料等を、可撓性支持体 19 の長さ方向に沿って条状に付着させることによって形成することができる。このマーク形成領域 192 の役割は、後で述べる画像処理におい

て、ターゲットマーク及びチッチマークを的確に検知できるようにすることにある。

【0027】図 3 は本発明に係る可撓性支持体 19 の別の実施例を示す横断面図である。この実施例では、可撓性支持体 19 の幅方向の両側に、剥離処理がなされていない領域 191 を設けると共に、この剥離処理がなされていない領域 191 の外側に、剥離処理がなされている領域 190 を有する。

【0028】次に、本発明に係るセラミック電子部品の製造方法について説明する。図 4 は本発明に係る製造方法によって製造されるセラミック電子部品の一例としての積層セラミックコンデンサの断面図を示す。図 4 において、1 は積層セラミックコンデンサ、2 は誘電体層、3 は電極、4 は端子電極である。図 5 は本発明に係る製造方法により積層セラミックコンデンサを製造する場合の製造フローチャート、図 6 は本発明に係る製造方法の別の例を示す製造フローチャートである。

【0029】図 5 の製造フローチャートにおいて、誘電体材料でなるセラミック粉体を塗料化しておき、塗料化されたセラミック塗料を可撓性支持体上で塗布し、グリーンシートを形成する。可撓性支持体は、図 1~図 3 に図示したような本発明に係る可撓性支持体である。セラミック粉体は得ようとするセラミック電子部品に応じて選択される。

【0030】次に、グリーンシートを乾燥させた後、グリーンシート上に電極を印刷する。電極印刷が終了した後、乾燥工程に付される。以上の工程の内、グリーンシート成形工程から画像処理による電極印刷工程を経て乾燥に至る工程を、必要な設定積層数に達するまで、可撓性支持体上で繰り返す。設定積層数に到達したとき、最上層に位置する電極及びそれを支持するセラミックグリーンシートの表面に、保護層となるグリーンシートを成形する。この後、積層体を可撓性支持体から剥離し、電極及びグリーンシートの積層体を切断して、積層セラミックコンデンサを取り出し、更に、焼成、端部電極付与等の必要な工程を経て、積層セラミックコンデンサの完成品が得られる。

【0031】図 5 に示した製造方法によると、可撓性支持体上で、セラミック塗料を塗布してグリーンシートを形成するグリーンシート成形工程と、グリーンシート上に電極を印刷する印刷工程とを含むから、可撓性支持体の使用量が少なく済むようになると共に、量産性が向上する。

【0032】また、可撓性支持体 19 のセラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域 190 を有するから、剥離工程において、可撓性支持体 19 の上に成形されているグリーンシートを可撓性支持体 19 から容易に剥離することができる。

【0033】しかも、セラミック塗料塗布面は、剥離処理がなされている領域 190 に加えて、剥離処理がな

れていない領域191を有するから、可撓性支持体19に対するグリーンシートの密着性が高くなる。このため、グリーンシートが可撓性支持体19から剥離して製版に付着したり、破損したグリーンシート片が異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招くこともない。また、グリーンシートに対するノズル、ブレード等のセラミック塗料塗布手段の接触で、グリーンシートが可撓性支持体19から剥離してしまうこともない。剥離用膜190が可撓性支持体19の全面に設けられている場合、グリーンシートのエッジが可撓性支持体19から剥離して製版に付着したり、破損したエッジが積層時に異物として積層界面に介在し、構造欠陥を招く恐れがある。また、グリーンシートに対する僅かなノズルまたはドクターブレード等のセラミック塗料塗布手段の接触で、グリーンシートが可撓性支持体19から剥離してしまうこともある。可撓性支持体19に剥離処理がなされていない領域191が生じるように、剥離用膜190を形成すると、可撓性支持体19に対するグリーンシートのエッジ密着性が高くなるので、上述した問題点を回避できる。また、電極のある部分と無い部分の段差が、グリーンシートの形成と電極印刷との繰返しにより吸収され、このため、段差によるクラック等の欠陥が改善される。また、複数層のグリーンシートを、電極と共に一体化した積層グリーンチップを得ることができるので、従来問題となっていたプレス後のデラミネーションは見られない。

【0034】電極印刷工程では、画像処理によって電極を印刷する。印刷工程より前、または、第1回目の印刷工程と同時に、可撓性支持体上に画像処理用の第1のターゲットマークを形成し、第1のターゲットマークの画像処理によって得られた情報に基づいて電極の印刷位置決めを行なう。これにより、第1のターゲットマークを基準とした所定の位置に、電極を高精度で形成することができる。したがって、複雑な電極積層構造であっても、精度よく、短時間で形成することができる。

【0035】図6に示す製造フローチャートにおいて、図5に示した製造フローチャートと異なる点は、グリーンシート成形工程及び印刷工程を複数回実行し、設定積層数に達した後、得られた積層グリーンシートを可撓性支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数の積層グリーンシートを積層することである。このようにして積層した後、プレスし、更に切断工程、焼成工程及び端部電極付与工程等の必要な工程をへて、積層セラミックコンデンサの完成品が得られる。

【0036】ここで、本発明にかかる可撓性支持体を用いるから、セラミック塗料の塗布及びグリーンシートの剥離に関しては、図5の製造フローチャートに従う場合と同様の作用を得ることができる。

【0037】図6に示す製造方法による場合、印刷工程は、グリーンシート上に第2のターゲットマークを印刷

する工程を含んでおり、第2のターゲットマークの画像処理によって得られた情報に基づいて、積層グリーンシートの積層を行なう。これにより、複数のグリーンシート積層帯を、互いの電極が、第2のターゲットマークを基準とした所定の位置関係となるように、高精度で位置決めし、積層することができる。保護層は別途シート成形し、積層機により積層する。

【0038】次により具体的な実施例を参照して、更に詳しく説明する。

【0039】＜誘電体の塗料化＞粒径が $0.1\mu\text{m}$ ～ $1.0\mu\text{m}$ 程度のチタン酸バリウム、酸化クロム、酸化イットリウム、炭酸マンガ、炭酸バリウム、炭酸カルシウム、酸化珪素等の粉末を焼成した後、 BaTiO_3 100モル%として、 Cr_2O_3 に換算して0.3モル%、 MnO に換算して0.4モル%、 BaO に換算して2.4モル%、 CaO に換算して1.6モル%、 SiO_2 に換算して4モル%、 Y_2O_3 に換算して0.1モル%の組成になるように混合し、ボールミルにより24時間混合し、乾燥後誘電体原料を得た。この誘電体原料100重量部とアクリル樹脂5重量部、塩化メチレン40重量部、アセトン25重量部、ミネラルスピリット6重量部を配合し、市販の $\phi 10\text{mm}$ ジルコニアビーズを用い、ポット架台により24時間混合し、誘電体セラミック塗料を得た。

【0040】＜グリーンシート成形＞上述のようにして得られた誘電体セラミック塗料を、連続的に供給される帯状可撓性支持体に塗布し、グリーンシートを成形する。第1回目のグリーンシート成形工程は、図5に示された製造フローチャートに従う場合は可撓性支持体上に保護膜を形成する工程であり、図6に示された製造フローチャートに従う場合は保護膜となることを予定しないグリーンシートを形成する工程である。可撓性支持体は図1～図3に記載された何れかを用いる。保護膜は、図4の積層セラミックコンデンサの場合、最上層または最下層の何れかを構成する外装となる。

【0041】図7はグリーンシート成形工程を示す図である。押し出し式塗布ヘッド10は、セラミック塗料17aを、可撓性支持体19に塗布する。11は繰り出しリール、121～127は案内ローラ、161、162は蛇行修正ローラ、14は乾燥炉、17は巻き取りリールである。グリーンシート面を均一にするため、サクシオンローラ151～152間でテンションをコントロールし、塗布ヘッド10の追い込み寸法、ノズル角度を制御する。

【0042】図8は上述のようにして塗布されたグリーンシート43を有する可撓性支持体19の平面図、図9は図1に示した可撓性支持体を用いてグリーンシート43を形成した場合の断面図、図10は図2に示した可撓性支持体を用いてグリーンシートを形成した場合の断面図である。

ト 43 を得ることができる。

【0052】グリーンシート 43 の成形後、可撓性支持体 19 は乾燥炉 14 を経て乾燥され、巻き取りリール 17 に巻き取られる（図 7 参照）。

【0053】＜ターゲットマーク形成＞次に、電極印刷の前に、図 8～10 に示したように、グリーンシート 43 を有する可撓性支持体 19 上に画像処理用の第 1 のターゲットマーク a1、b1、c1、d1 及びピッチマーク e1 を形成する。可撓性支持体 19 が図 1 に示したような構造である場合は、図 9 に示すように、第 1 のターゲットマーク a1～d1 及びピッチマーク e1 は、グリーンシート 43 が塗布されている面側であって、可撓性支持体 19 の幅方向の端部にある剥離処理をしていない領域 191 内に形成する。可撓性支持体 19 が図 2 に示したような構造である場合は、図 10 に示すように、第 1 のターゲットマーク a1～d1 及びピッチマーク e1 は、剥離処理をしていない領域 191 内に設けられたマーク形成領域 192 の上に形成する。第 1 のターゲットマーク a1～d1 及びピッチマーク e1 は、スクリーン印刷またはインクジェット印刷によって形成されたマークまたはスルホールなど、画像処理できるマークであればよく、印刷面は可撓性支持体 19 の表裏どちらの面でもよい。また、第 1 のターゲットマーク a1～d1 及びピッチマーク e1 の形成タイミングは、画像処理による電極印刷を行なう以前であればいつでもよく、最初の電極形成と同時にであっても構わない。第 1 のターゲットマーク a1～d1 を形成する好ましいタイミングは、可撓性支持体用原反をスリッタで切断する前である。可撓性支持体用原反をスリッタで切断する前に第 1 のターゲットマーク a1～d1 を形成してあれば、スリッタで原反を所定幅に切断する際、第 1 のターゲットマーク a1～d1 を基準にして切断することができる。第 1 のターゲットマーク a1～d1 は可撓性支持体 19 とのコントラストが明瞭な色で、かつ、円形が望ましい。

【0054】＜画像処理による電極印刷＞次に、可撓性支持体 19 を巻き取った巻き取りリール 17 を用いて、可撓性支持体 19 上のグリーンシート 43 に電極を印刷する。電極の印刷に当たり、第 1 のターゲットマーク a1～d1 の画像処理によって得られた情報に基づいて電極の印刷位置決めを行なう。図 15 は電極印刷に用いられる画像処理装置付き印刷機（以下、画像処理印刷機と称す）の構成を概略的に示す図である。グリーンシート 43 を成形してある可撓性支持体 19 は、供給ロール 21 から引き出され、案内ローラ 22 を通り、 $x-y-\theta$ テーブル 25 に導かれる。参照符号 23 は案内ローラ 22 を支持する支持体、参照符号 24 は支持台である。

【0055】テーブル 25 にはカメラ 26a、26b、26c、26d が設けられており、このカメラ 26a～26d により第 1 のターゲットマーク a1～d1 の位置を

取り、その読み取り情報に基づいて電極の印刷位置決めを行なう。電極の印刷位置決めは $x-y-\theta-z$ テーブル 25 によって行なう。電極は製版台 28 に備えられた製版 27 によって印刷される。 $x-y-\theta-z$ テーブル 25 は真空吸着面となっており、図 16 のように、4 隅にカメラ 26a～26d がガラス 56a、56b、56c、56d を介して埋め込まれている。カメラ 26a～26d は上向きに配置されており、カメラ 26a～26d の上側を可撓性支持体 19 が通るような配置となっている。このような構造であると、 $x-y-\theta-z$ テーブル 25 の上で上下動する製版 27 による影響を受けることなく、カメラ 26a～26d による画像処理を実行できるという極めて優れた効果を得ることができる。 $x-y-\theta-z$ テーブル 25 は真空吸着面を有し、グリーンシート 43 の成形された可撓性支持体 19 は、真空吸着面に真空吸着されるから、 $x-y-\theta-z$ テーブル 25 が補正動作によって駆動された場合でも、可撓性支持体 19 は $x-y-\theta-z$ テーブル 25 と一体に駆動され、位置ずれを生じることがない。図 15 に示すように、カメラ 26a～26d は上向きに配置されており、カメラ 26a～26d の上側を可撓性支持体 19 が通るような配置となっている場合、可撓性支持体 19 は透明なプラスチックフィルムで構成する。これにより、可撓性支持体 19 の下面側から可撓性支持体 19 を通して、上面側に設けられた第 1 のターゲットマーク a1～d1 を、カメラ 26a～26d によって読み取ることができる。特に、図 10 に示すように、第 1 のターゲットマーク a1～d1 が、剥離処理をしていない領域 191 内に設けられたマーク形成領域 192 の上に形成されており、このマーク形成領域 192 が着色されている場合には、その着色を背景としてその面内に第 1 のターゲットマーク a1～d1 が位置することになるので、第 1 のターゲットマーク a1～d1 を、カメラ 26a～26d によって確実に読み取ることができるようになる。特に、第 1 のターゲットマーク a1～d1 の色とマーク形成領域 192 の色とがコントラストをなす場合には、カメラ 26a～26d による第 1 のターゲットマーク a1～d1 の検知が一層確実に行なわれるようになる。

【0056】カメラ 26a～26d により第 1 のターゲットマーク a1～d1 の座標 (x , y) を読み取られたデータに基づき、図示しないコンピュータシステムによりデータ処理を行ない、 $x-y-\theta-z$ テーブル 25 を制御し、 θ 方向、 x 方向及び y 方向にそれぞれ必要なだけ移動させる。

【0057】図 17 は上述の電極印刷工程によって得られた電極パターン 44 を示し、図 18 は図 17 の側面図を示している。電極パターン 44 を構成する各電極は、適当な電極材料、例えばニッケル、銅等を主成分とする電極材料によって構成されている。電極パターン 44 は

ている。実施例において各電極は横方向に m 行となるようにまた、縦方向には奇数行列においては6行、各偶数行列には5行となっている。電極に付された参照番号のうち1桁目は当該電極の属する列を示し、2桁目は同じく属する行を示している。行数及び列数は任意である。上記電極のうち、横方向に隣り合う電極列、例えば第1列に属する電極211～261と、第2列に属する電極212～252では対応する個々の電極(211と212)～(261と262)が縦方向に所定寸法 L だけ異なるように配列してある。寸法 L は電極間ピッチ $2L$ の $1/2$ が適当である。ただし、電極パターンは、 $x-y-\theta-z$ テーブル25により所望のパターンに移動できるため、図示のパターンである必要はない。例えば、各列の電極が同一の配列を繰り返すパターンでもあってもよい。

【0058】印刷工程において、電極パターン44とともに、第2のターゲットマークa2、b2、c2、d2及びピッチマークe2を印刷する。電極パターン44とともに、第2のターゲットマークa2、b2、c2、d2及びピッチマークe2を印刷することにより、図3に示したように、グリーンシート成形工程及び印刷工程を、複数回実行した後、得られた積層グリーンシートを可撓性支持体から剥離し、次に、剥離して得られた複数の積層グリーンシートを積層する工程をとる場合は、互いの電極パターン44が、第2のターゲットマークa2、b2、c2、d2を基準とした所定の位置関係となるように、高精度で位置決めし、積層することができる。また、図4に示した第1の方法による場合は、製版を交換した時に、電極パターン44と同時に印刷形成される第2のターゲットマークa2、b2、c2、d2に対する第1のターゲットマークa1、b1、c1、d1の位置関係を見ることにより、第1のターゲットマークa1、b1、c1、d1と電極パターン44との相対位置が分かり、画像処理を行なうことができる。

【0059】＜画像処理による位置合わせ＞次に、 $x-y-\theta-z$ テーブル25による位置決め及び位置合わせの詳細について説明する。図18は $x-y-\theta-z$ テーブル25に対する4台のカメラ26a～26dの位置関係を示す図である。カメラ26a～26dは、前述した可撓性支持体19上の第1のターゲットマークa1～d1の位置に対応する4点に配置されている。カメラ26a～26dの配置位置は設計上定まっているが、実際には配置誤差等があるため、そのままでは座標の読み取り誤差を生じる。これを補正する手段として、当該製造プロセスを稼働する前に、 $x-y-\theta-z$ テーブル25の下に位置するカメラ26a～26dの一つ、たとえばカメラ26aを基準として、その中心点を原点(0、0)と定める。次に、 $x-y-\theta-z$ テーブル25に対応する位置が、カメラ26bの中心点に到達した時の座標(X_b 、 Y_b)、

を読み取る。これによりカメラ26aの中心点を原点(0、0)としたときのカメラ26bの位置が座標(X_b 、 Y_b)として表されたことになる。ほかのカメラ26c、26dについても同様に、座標(X_c 、 Y_c)、(X_d 、 Y_d)を求める。上記の初期補正は、ディスプレイ上の画像処理を併用して行なう。このように各カメラ26a～26dの座標決定において、精度の高い $x-y-\theta-z$ テーブル25を駆動して行なうので、座標の読み取り誤差が極めて小さくなる。参照符号00はカメラ26a～26dの位置を表す座標(0、0)～(X_d 、 Y_d)から計算された中点である。

【0060】第1のターゲットマークa1～d1の印刷位置は、殆ど位置ずれがないとしても、可撓性支持体19は搬送されているので、テーブル25の平面内で角度 θ で回転したり、X軸またはY軸の方向に位置ずれを起していることが多い。この位置ずれを補正して、電極パターン44を高精度で印刷する。その手段として、上記初期補正の終えたカメラ26a～26dを使用し、 $x-y-\theta-z$ テーブル25上に真空吸着されている可撓性支持体19の第1のターゲットマークa1～d1の座標を、第19図に示すように読み取る。カメラ26a～26dによる読み取り値は初期補正によって設定された座標($X_b \sim Y_b$)～($X_d \sim Y_d$)を加味した座標に変換する。こうしてカメラ26aによって得られた第1のターゲットマークaの座標を(X_1 、 Y_1)、カメラ26bによって得られた第1のターゲットマークbの座標を(X_2 、 Y_2)、カメラ26cによって得られた座標を(X_3 、 Y_3)、カメラ26dによって得られた座標を(X_4 、 Y_4)とする。

【0061】得られた座標(X_1 、 Y_1)～(X_4 、 Y_4)のデータから、図20に示すように、第1のターゲットマークa1～d1によって囲まれた四辺形の最中点O1を求める。最中点O1は、対向2辺の midpoint (イ)、及び(ロ)を結ぶ線分L1の midpoint として求められる。この最中点O1が印刷時の位置合わせのための原点となる。そして線分L1に対し最中点O1を通る垂線L2を求める。垂線L2は通常、 $x-y-\theta-z$ テーブル25のY軸に対して角度 θ を有する。最中点O1及び角度 θ の算出は、カメラ26a～26dから図示しないコンピュータシステムに入力されるデータに基づいて、コンピュータシステムが行なう。そして、コンピュータシステムから与えられる制御信号に基づいて、 $x-y-\theta-z$ テーブル25が $\theta=0$ になるように、矢印の方向に回転駆動され、これにより、角度 θ が補正される。 $x-y-\theta-z$ テーブル25は、コンピュータシステムからの制御信号に基づき、更にX軸方向及びY軸方向に駆動され、X軸方向及びY軸方向の位置合わせが行なわれ、位置合わせが完了する。図21は角度 θ の補正が行なわれた後の状態を示し、図22はX軸方向の位置合わせが行なわれた後の状態を示す。

が行なわれた後の状態を示している。但し、実際の位置合わせ動作は、角度 θ を補正しながら、最中点O1を、カメラ26a~26dの中点O0に合わせるような動作になる。

【0062】ここでは、精度を上げるため、カメラ26a~26d及び補正用カメラ29a~29dを各4個使用しているが、第1のターゲットマーク2個、カメラ2個でも2点間の中点を出し、その2点間のずれ角度 θ を出し、コンピュータで処理することにより充分画像処理印刷は可能である。x-y- θ -zテーブル25は真空吸着面になっているため、x方向、y方向、 θ 方向にそれぞれ正確に移動することができる。このように画像処理を行なった後、可撓性支持体背面に接触するように任意の距離だけ、x-y- θ -zテーブル25がz方向に移動され、スクリーン印刷が行なわれる。

【0063】印刷後、可撓性支持体19は定尺送り装置29(図15参照)により一定寸法だけ移動され、引き続き、補正用のカメラ30a~30dのある位置に送られる。定尺送り装置29は、可撓性支持体19の接する面が真空吸着面となっており、従って、可撓性支持体19の背面が定尺送り装置29の真空吸着面に吸着固定される。そして、ピッチマークe1をセンサ(カメラ)によって読み取ると共に、次のピッチマークe1がセンサによって読み取られるまで、可撓性支持体19に定尺送りを加える。このように、隣接するピッチマークe1とピッチマークe1との間の間隔分の定尺送りが加えられるので、第1のターゲットマークa1~d2が搬送ずれによってカメラ30a~30dの視野からはずれる等の不具合を生じることがない。しかも、定尺送り装置29は、可撓性支持体19の接する面が真空吸着面となっているから、定尺送りの動作中に可撓性支持体19が定尺送り装置29上で位置ずれを起すことがない。

【0064】カメラ30a~30dは、ステーションは異なるものの、位置関係はカメラ26a~26dと同じである。ここで、パターン製版の取付け時の位置ずれは、第1のターゲットマークと、第2のターゲットマークとの間のずれを、上記の画像処理と同じ方法で座標を読み取ることにより測定でき、図示しないコンピュータシステムにより、データ処理を行なって必要な補正量を算出し、x-y- θ -zテーブル25の制御システムにデータをフィードバックし、x-y- θ -zテーブル25を駆動し、位置補正をおこなう。上記説明では、4台のカメラ30a~30dを使用する場合について説明したが、8台のカメラを用い、この8台のカメラによって、第1のターゲットマークa1~d1及び第2のターゲットマークa2~d2を同時に読み取る構成であってもよい。第1のターゲットマークa1~d1と第2のターゲットマークa2~d2との位置関係は、予め、第1のターゲットマークa1~d1を印刷した標準版(例えばガリマ標準版)を用いたスケールによって明確化されて

【0065】このようにして得られた電極の形成されたグリーンシート19を透過光目視検査台31、案内ローラ32をへて、ローラ33~34間で回っているベルトコンベア36に乗せ、乾燥炉35で、例えば60℃にて乾燥した後、案内ローラ37及びカッタ38の間を通り、巻取り巻き取りローラ39で巻き取る。

【0066】<設定積層数を得る工程>

a. 図5の製造フローチャートに従う場合
上述のようにして、電極を印刷したグリーンシートを、図7に示したグリーンシート成形工程に付し、再度、繰り出しローラ11に取付け、蛇行修正ローラ161、162を通して、第1のグリーンシート成形と同じように、所望のグリーンシート厚みになるように制御し、グリーンシート成形を行ない、次に、図15に示す画像処理印刷機による画像処理に基づいて、電極を印刷する工程を、必要とする積層数だけ繰り返す。

【0067】図24及び図25は第2回目以降の電極印刷工程における電極印刷位置を示す図で、第1回目の電極に対して、一列だけ位置をずらして印刷する。電極パターンが変化した場合、電極パターンに対応して、x-y- θ -zテーブル25をx方向、y方向または θ 方向に制御し、必要な電極パターンの重なりが得られるように制御する。例えば、図27に示すように、電極パターン44が同一電極列を間隔を隔てて配置したパターンを有する場合は、第1回目の電極パターンに対して、第2回目の電極パターン44を可撓性支持体19の幅方向に移動させる。x-y- θ -zテーブル25はx方向、y方向、 θ 方向に任意に移動できるため、カメラ26a~26dで得られた第1のターゲットマークa1~d1の位置情報をコンピュータシステムに入力し、コンピュータシステムによって、必要な電極パターンの重なりとなるように、x-y- θ -zテーブル25を制御することができる。この2回目以降のグリーンシート成形と、画像処理印刷を所望の積層数まで繰り返す。そして、最終的に、第2の保護層56Bを、例えば160 μ mの厚みとなるように形成する。

【0068】次に、最終積層体を透過光目視検査台31、案内ローラ32をへて、ローラ33~34間で回っているベルトコンベア36に乗せ、乾燥炉35で乾燥した後、案内ローラ37及びカッタ38の間に導き、カッタ38によって最終積層体の幅方向の両端に切断加工を施した後、積層グリーンシートを可撓性支持体19から剥離する。図27はカッタ38による切断工程を示す図であり、矢印r1の方向に回転するカッタ38によって最終積層体の幅方向の両端を切断する。カッタ38は刃先が剥離用膜190にかかるように、グリーンシート43及び電極54からなる積層グリーンシートを切断する。その後、グリーンシート43及び電極54からなる積層グリーンシートを可撓性支持体19から剥離し、巻取り巻き取りローラ39で巻き取る。積層グリーンシートは、

ートがカッタ38によって切断された後は、積層グリーンシートは剥離用膜190によって可撓性支持体19の上に支持されているだけであるから、積層グリーンシートは可撓性支持体19から極めてスムーズに剥離される。残った可撓性支持体19も図示しない巻き取りローラで巻き取る。図28は剥離して得られた積層体の断面図を示している。

【0069】b. 図6に示した製造フローチャートに従う場合

図6に示した製造フローチャートに従う場合は、次に、グリーンシート成形工程及び印刷工程をQ回実行した後、得られた積層グリーンシート561～56Qを可撓性支持体から剥離する。剥離に当たっては、図29に示すように、カッタ38によって積層グリーンシートの幅方向の両端に切断加工を施した後、積層グリーンシートを可撓性支持体19から剥離する。積層グリーンシートがカッタ38によって切断された後は、積層グリーンシートは剥離用膜190によって可撓性支持体19の上に支持されているだけであるから、積層グリーンシートは可撓性支持体19から極めてスムーズに剥離される。図30は剥離して得られた積層グリーンシートの断面図を示している。

【0070】次に、図31に示すように、別途シート成形された第1の保護層上に、剥離して得られた複数の積層グリーンシートを積層する。そして、最終的に、第2の保護層56Bを、例えば160 μ mの厚みとなるように形成する。図32にその具体例を示す。

【0071】＜設定積層数を得た後の工程＞上述のようにして得られた積層グリーンシートを打ち抜き後プレスし、切断することにより、図23に示す積層グリーンチップが得られる。得られた積層グリーンチップを、所定の温度条件で脱バインダ処理した後、焼成し、更に、端子電極を焼き付け形成する。

【0072】脱バインダ及び焼成の条件は従来より周知である。例えば、280℃で12時間脱バインダし、還元雰囲気中で1300℃にて2時間焼成する。焼成後得られた積層体に端子電極4（図1参照）を形成する。端子電極4の材質及び形成方法も従来よりよく知られている。例えば、銅を主成分とし、N2+H2中で800℃にて30分焼き付けし、めっきを行なう。

【0073】＜特性の評価1：可撓性支持体＞可撓性支持体19の剥離処理に関する特性評価を表1に示す。表1において、全幅剥離処理とは、可撓性支持体のセラミック塗料塗布面の全面に剥離処理を施したもの、幅規制剥離処理とは図1及び図2に図示されているように、可撓性支持体のセラミック塗料塗布面が、剥離処理がなされている領域190と、剥離処理がなされていない領域191とを有する場合である。表1に示すように、75回の繰り返し走行（1000m/回）において、全幅剥離処理の場合、剥離頻度は0回であったが、幅規制剥離

処理の場合は剥離頻度が0回であった。これは前述したように、剥離用膜190が可撓性支持体19の全面に設けられている全幅剥離処理の場合、グリーンシートのエッジが可撓性支持体19から剥離して製版に付着したり、グリーンシートに対する僅かなノズルまたはドクターブレード等のセラミック塗料塗布手段の接触により、グリーンシートが可撓性支持体19から剥離してしまうことがあるのに対し、可撓性支持体19に剥離処理がなされていない領域191が生じるように、剥離用膜190を形成した幅規制剥離処理の場合、可撓性支持体19に対するグリーンシートのエッジ密着性が高くなるためと推測される。

【0074】＜特性の評価2：主として画像処理による位置合わせ＞次に、上述の製造方法によって得られた積層セラミックコンデンサと、従来の製造方法によって得られた積層セラミックコンデンサの特性評価を、表2に示す。表2において、試料No. 1～3は図4の製造工程を経て得られた積層セラミックコンデンサ、試料No. 6は図5の製造工程を経て得られた積層セラミックコンデンサである。

【0075】試料No. 1はグリーンシート厚み8.0 μ m、焼成後の誘電体層2の一層の厚み5 μ m、積層数75層である。試料No. 2はグリーンシート厚み2.5 μ m、焼成後の誘電体層2の一層の厚み1.5 μ m、積層数75層である。試料No. 3はグリーンシート厚み2.5 μ m、焼成後の誘電体層2の一層の厚み1.5 μ m、積層数150層である。

【0076】試料No. 4はグリーンシート厚み8.0 μ m、焼成後の誘電体層2の一層の厚み5 μ m、積層数75層である。

【0077】試料No. 5はグリーンシート厚み2.5 μ m、焼成後の誘電体層2の一層の厚み1.5 μ m、積層数150層である。但し、試料No. 5は2.5 μ mという薄いグリーンシートの厚みのために、積層セラミックコンデンサとして必要な特性を得ることができる程度に積層することができなかった（積層不可）。

【0078】試料No. 6はグリーンシート厚み8.0 μ m、焼成後の誘電体層2の一層の厚み5 μ m、積層数75層である。試料No. 1～6を通して、外形寸法は、3.2mm×1.6mmに固定した。厚み寸法は積層数及び一層当たりの誘電体層の厚みによって異なる。

【0079】この積層セラミックコンデンサに対し、ピンホール数（個/10m）静電容量、誘電体損失、絶縁抵抗、破壊電圧、ショート不良率、印刷ずれ及び歩留の評価試験を行なった。表2はその評価結果を示している。試料No. 1～6のそれぞれにおいて、試験に供されたサンプル数は30,000個である。

【0080】表2に記載された評価試験結果について、本発明に係る製造方法、及び評価試験結果について、

り、同じグリーンシート数及び同じ積層数を有する試料間で行なうこととする。具体的には試料No. 1、6と試料No. 4との対比、試料No. 2、3と試料No. 5との対比である。

【0081】a. 静電容量、誘電体損失

ヒューレットパッカード社製インピーダンスアナライザ—HP-4284Aで20℃にて測定した。静電容量は、試料No. 4では0.91 μ Fであるのに対し、試料No. 1では1.01 μ F、試料No. 6では1.03 μ Fであり、本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、従来の製造方法による試料No. 4よりも大きな静電容量を取得できる。

【0082】試料No. 2、3と、試料No. 5との比較では、試料No. 5はグリーンシートの厚み2.5 μ mでは積層不可であるのに対し、本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 2、3は、2.5 μ mという薄いグリーンシートを用いて、3.3 μ F、6.63 μ Fの静電容量を取得できる。

【0083】 $\tan \delta$ (%) に関しては、試料No. 4では1.88 (%)であるのに対し、試料No. 1では1.86 (%)、試料No. 6では1.85 (%)であり、試料No. 1、6は試料No. 4よりも、誘電体損失が小さくなっている。試料No. 2、3は、2.5 μ mという極めて薄いグリーンシートを用いても、1.87 (%)及び1.96 (%)の誘電体損失にとどまる。

【0084】b. 絶縁抵抗及びショート不良率

ヒューレットパッカード社製高抵抗計HP-4329Aで20℃にて10V印加し、30秒後測定した。絶縁抵抗が1000 Ω 以下のものをショート不良とし、各試料No. 1～6のそれぞれにおいて、試験に供されたサンプル数に対するショート不良発生数の割合をショート不良率として表示した。

【0085】絶縁抵抗は、試料No. 4では1.7 $\times 10^9\Omega$ であるのに対し、試料No. 1では2.0 $\times 10^9\Omega$ 、試料No. 6では3.1 $\times 10^9\Omega$ であり、本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、従来の製造方法による試料No. 4よりも大きな絶縁抵抗を取得できる。また、試料No. 2、3でも7.1 $\times 10^8\Omega$ 、4.6 $\times 10^8\Omega$ の絶縁抵抗を確保できる。

【0086】ショート不良率は、試料No. 4では3.2 (%)であるのに対し、試料No. 1では0.7 (%)、試料No. 6では0.4 (%)であり、本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、従来の製造方法による試料No. 4よりもショート不良率が著しく小さくなっている。また、試料No. 2、3でも0.8 (%)、1.0 (%)のショート不良率に納まっている。

【0087】c. 破壊電圧

破壊電圧の評価は、自動昇圧試験機にて測定した。破壊電圧は、試料No. 4では150 (v)であるのに対し、

試料No. 1、6では230 (v)であり、本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、従来の製造方法による試料No. 4よりも大きな破壊電圧を確保できる。また、グリーンシート厚みが2.5 μ m (乾燥後厚み1.5 μ m)と非常に薄い試料No. 2、3でも90 (v)、80 (v)の破壊電圧を確保できる。

【0088】d. 印刷ずれ

積層セラミックコンデンサを図25の点線部分で切断し、切断面において10個の電極の位置ずれ量の最大値 ΔG_{max} (図25参照)の平均値 ΔG_{max-av} を測定した。平均値 ΔG_{max-av} は、試料No. 4では250 μ mであるのに対し、試料No. 1では8 μ m、試料No. 6では11 μ mであり、本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 1、6は、従来の製造方法による試料No. 4よりも印刷ずれが著しく小さくなっている。試料No. 2、3でも平均値 ΔG_{max-av} は、12 μ m、13 μ mであり、印刷ずれが著しく小さい。

【0089】e. ピンホール数 (個/10m)

本発明に係る製造方法によって得られた試料No. 1～3及び6の何れにおいても、ピンホール数は0 (個/10m)である。これに対して、従来の製造方法によって得られた試料No. 4では、49個/10mのピンホールが認められ、試料No. 5では84個/10mのピンホール数が認められた。従来の製造方法では、可撓性支持体の誘電体ペースト塗布面が、塗布前及び塗布後の何れの場合においても、ローラに接触するため、グリーンシートに剥離によるピンホールを多発するのに対して、本発明に係る製造方法では、可撓性支持体の誘電体ペースト塗布面が、塗布前及び塗布後の何れの場合においても、ローラに接触することがないため、グリーンシートに剥離によるピンホールが発生しないためであると推測される。

【0090】f. 歩留

歩留は、試料No. 4では33 (%)であるのに対し、試料No. 1、6では92 (%)であり、試料No. 2、3でも92 (%)、90 (%)の高歩留を確保できる。本発明に係る製造方法によれば、歩留が著しく改善される。

【0091】以上を要するに、本発明によれば、従来積層できなかった2.5 μ mという薄膜のグリーンシートを精度よく積層することが可能で、しかもショート不良率が低く、優れた特性を有する積層セラミックコンデンサを、高歩留で製造することができる。しかも、従来の方法でどうにか積層できる8 μ mというグリーンシート厚みのところであっても、非常に良好な効果が得られた。

【0092】更に、従来の方法では、電極のある部分と

差ができる。本発明においては、グリーンシート上に画像処理印刷を行なったグリーンシートに、再度グリーンシートを成形するため（以下、Wet on Dry）、この段差が解消できる方向にある。実験の結果、電極 1 本あたり $2\mu\text{m}$ あった段差が $1.5\mu\text{m}$ の段差になった。このようにわずかとは言え、段差が解消された。電極 1 本あたりではわずかだが、積層数が増えたと例えば 150 層の場合、 $0.5\mu\text{m} \times 150 = 75\mu\text{m}$ もの段差を解消できる。

【0093】

【発明の効果】以上述べたように、本発明によれば、次のような効果を得ることができる。

(a) グリーンシートに対し、適度の剥離性と密着性とを与えることの可能な可撓性支持体及びこれを用いたセラミック電子部品の製造方法を提供することができる。

(b) グリーンシートを薄くしても、剥離の困難性や製品の特性不良等を生じる確率を著しく小さくし得る可撓性支持体及びこれを用いたセラミック電子部品の製造方法を提供することができる。

(c) 電極に起因する積層間段差を著しく小さくし、信頼性を向上させたセラミック電子部品の製造方法を提供できる。

(d) 積層体の電極パターンの位置ずれを最小にし得るセラミック電子部品の製造方法を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明に係る可撓性支持体の断面図である。

【図 2】本発明に係る可撓性支持体の別の実施例を示す断面図である。

【図 3】本発明に係る可撓性支持体の別の実施例を示す断面図である。

【図 4】本発明に係る製造方法によって製造される製品の一部であるセラミック電子部品の断面図である。

【図 5】本発明に係るセラミック電子部品の製造フローチャートを示す図である。

【図 6】本発明に係るセラミック電子部品の製造フローチャートを示す図である。

【図 7】本発明に係るセラミック電子部品の製造方法に含まれるグリーンシート成形工程及び成形装置を示す図である。

【図 8】図 7 に示した工程を経て得られたグリーンシートの平面図である。

【図 9】図 8 に示したグリーンシートの断面図である。

【図 10】図 8 に示したグリーンシートの別の例を示す断面図である。

【図 11】図 7 に示したグリーンシート成形装置に用いられる押し出し式塗布ヘッドの断面図である。

【図 12】図 11 に示した押し出し式塗布ヘッドを用いたグリーンシート成形を説明する図である。

【図 13】図 7 に示したグリーンシート成形装置に用いられる押し出し式塗布ヘッドの別の実施例を示す断面図

である。

【図 14】図 13 に示した押し出し式塗布ヘッドを用いたグリーンシート成形を説明する図である。

【図 15】本発明に係るセラミック電子部品の製造方法の実施に用いられる画像処理印刷機を示す図である。

【図 16】図 15 に示す画像処理印刷機に含まれる画像処理用カメラの配置を示す図である。

【図 17】図 15 に示す画像処理印刷機によって第 1 回目の電極を印刷した後の可撓性支持体面の平面図である。

【図 18】図 17 に示した可撓性支持体の側面図である。

【図 19】画像処理用カメラを用いた画像情報による位置合わせを説明する図である。

【図 20】画像処理用カメラを用いた画像情報による θ 補正を説明する図である。

【図 21】画像処理用カメラを用いた画像情報による位置合わせにおいて θ 補正をした後の状態を示す図である。

【図 22】画像処理用カメラを用いた画像情報による位置合わせにおいて X 軸方向位置合わせをした後の状態を示す図である。

【図 23】画像処理用カメラを用いた画像情報による位置合わせにおいて Y 軸方向位置合わせをした後の状態を示す図である。

【図 24】図 15 に示す画像処理印刷機によって第 2 回目の電極を印刷した後の可撓性支持体面の平面図である。

【図 25】図 24 に示した可撓性支持体の側面図である。

【図 26】図 15 に示す画像処理印刷機によって得られる電極の他の例を示す平面図である。

【図 27】図 5 に示した製造フローチャートによって得られた積層グリーンシートの切断及び剥離を説明する図である。

【図 28】図 27 の工程を通して得られた積層グリーンシートの断面図である。

【図 29】図 6 に示した製造フローチャートによって得られた積層グリーンシートの切断及び剥離を説明する図である。。

【図 30】図 29 の工程を通して得られた積層グリーンシートを示す図である。

【図 31】図 31 の工程の後の積層工程を示す図である。

【図 32】図 32 の工程の後の積層工程を示す図である。

【図 33】図 28 または図 32 に示す積層体からプレス、切断して得られた積層グリーンチップの斜視図である。

【図 34】電極の位置ずれ量の最小化のための工程

を説明する図である。

【図 3 5】 本発明に係る可撓性支持体の特性評価データを、比較例と比較して示す図である。


【図 3 6】 本発明に係る製造方法と従来製造方法とによって得られた試料の特性評価データを示す図である。

【符号の説明】


10 押し出し式塗布ヘッド
19 可撓性支持体
190 剥離処理がなされている領域

191 剥離処理がなされていない領域
25 x-y-θ-z テーブル
26 a, 26 b, 26 c, 26 d カメラ
a1 ~ d1 第1のターゲットマーク
a2 ~ d2 第2のターゲットマーク
27 製版
28 製版台
43 グリーンシート


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 11】




【図 7】

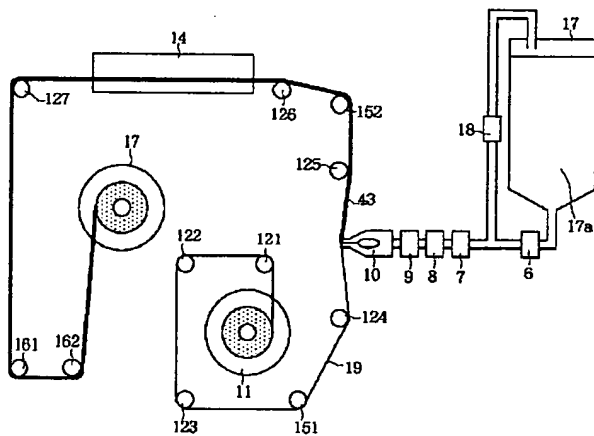


【図 8】

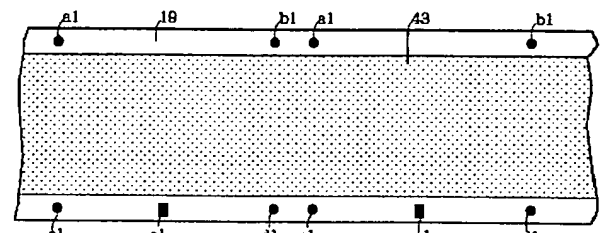


【図 9】




【図 10】




【図 5】

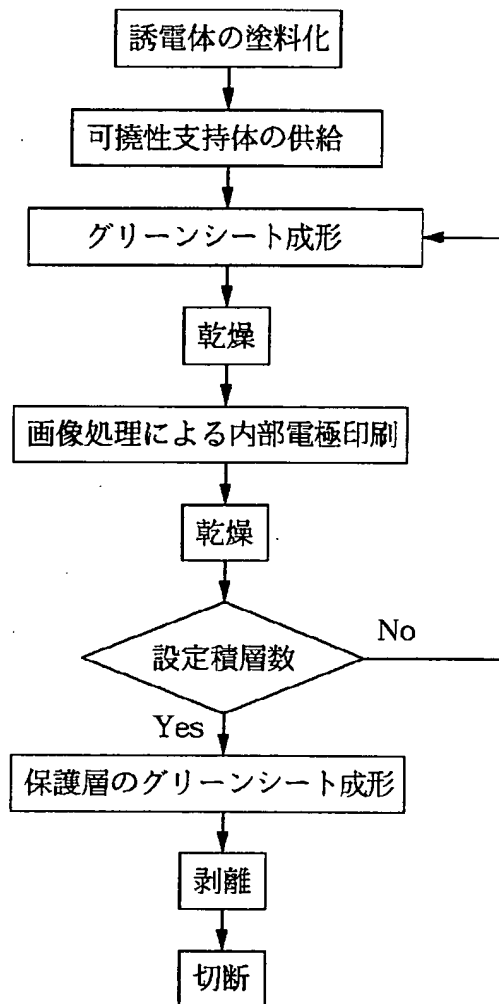


【図 6】

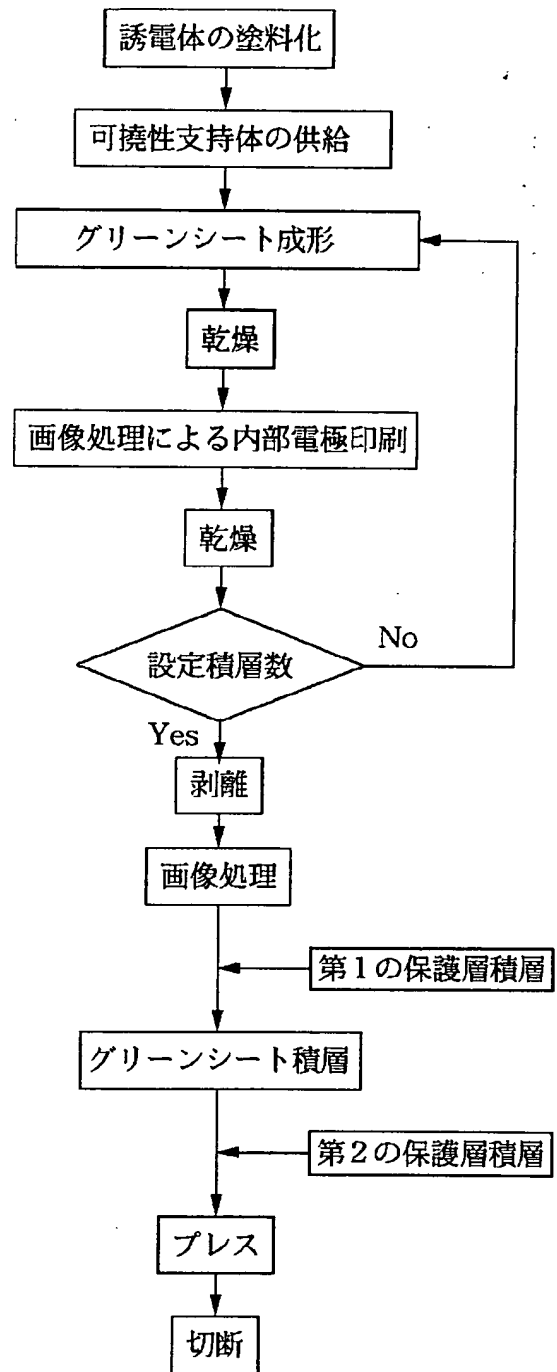


【図 12】

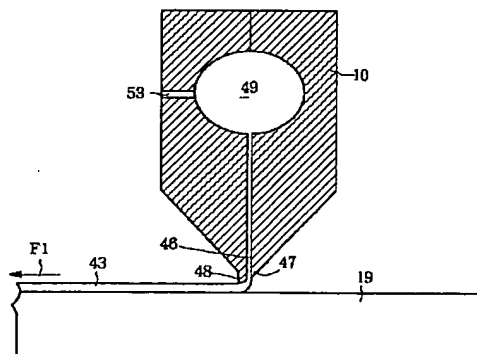


【図 15】

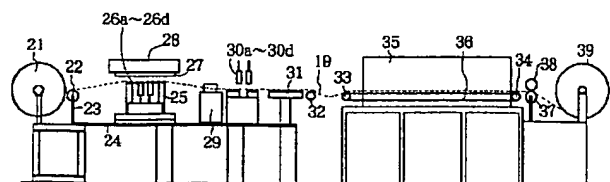


【図 13】

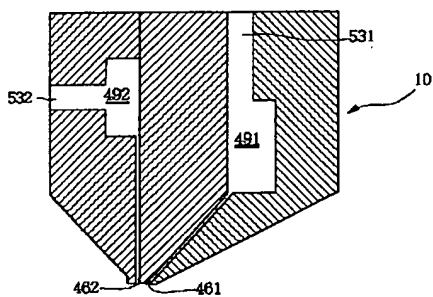


【図 14】

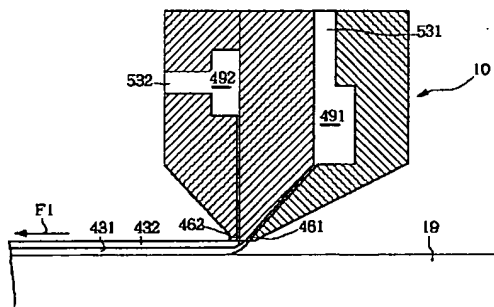


【図 16】

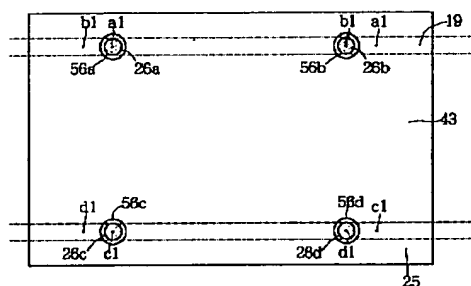


【図 17】

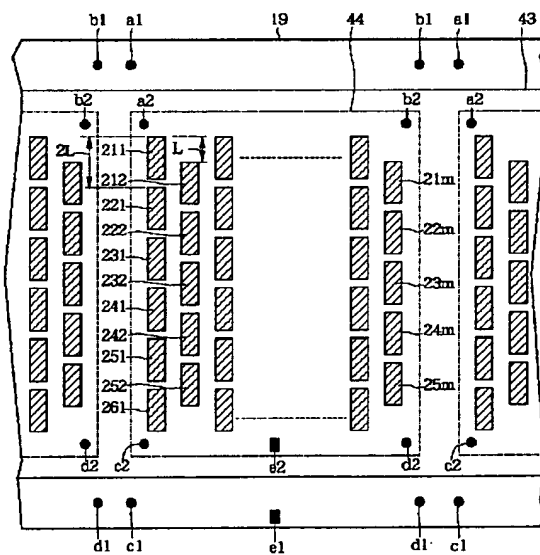


【図 30】




【図 18】

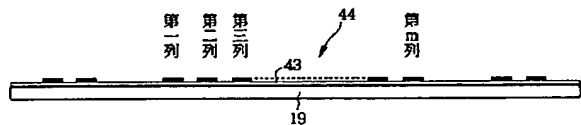


【図 19】

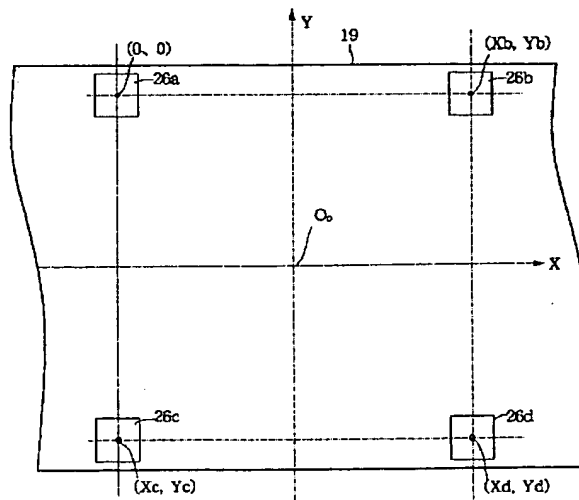


【図 25】

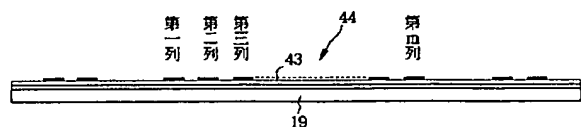


【図 20】

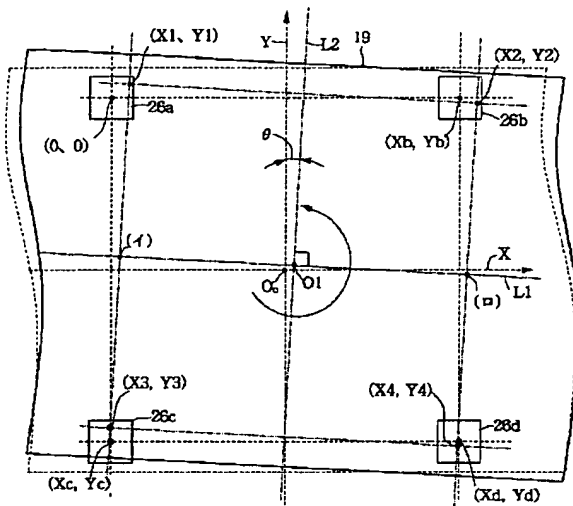


【図 21】

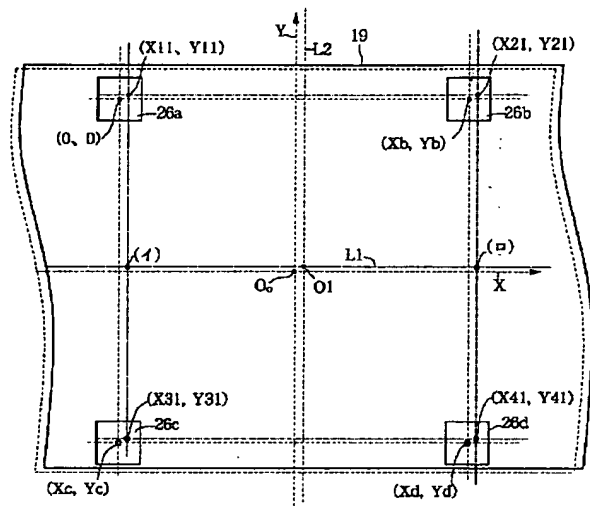


【図 22】

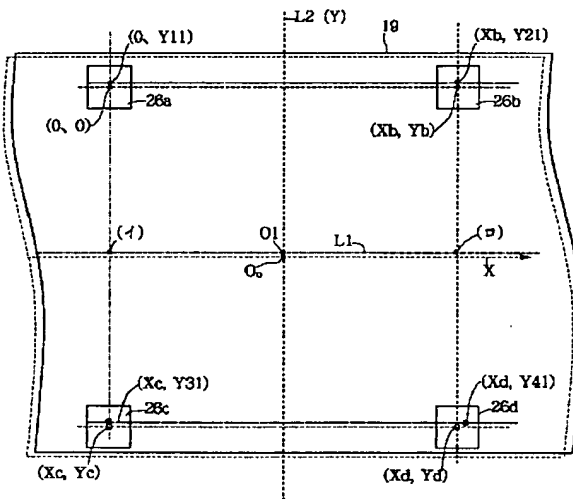


【図 23】

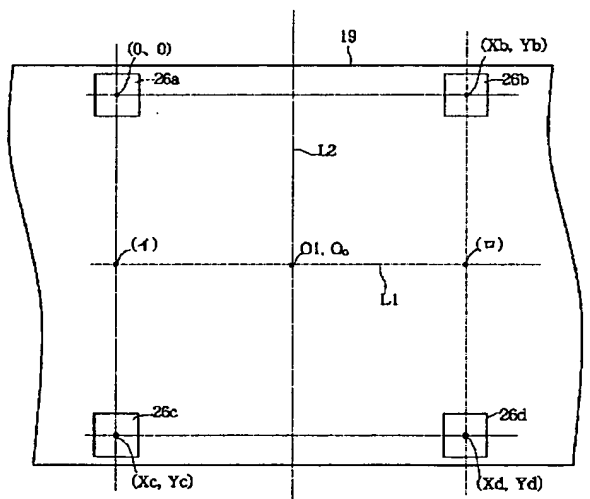


【図 27】

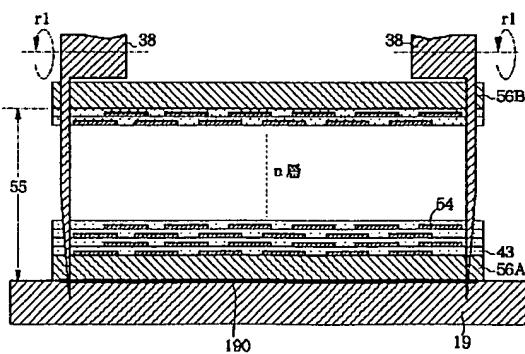


【図 28】

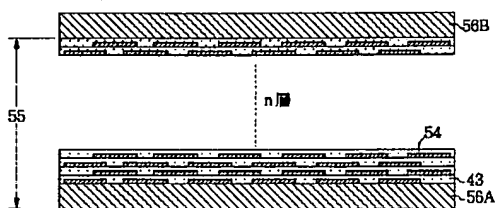


【図 24】

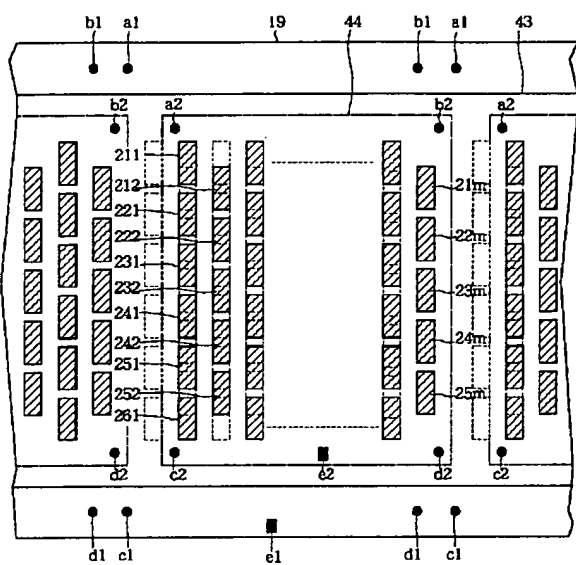


【図 26】

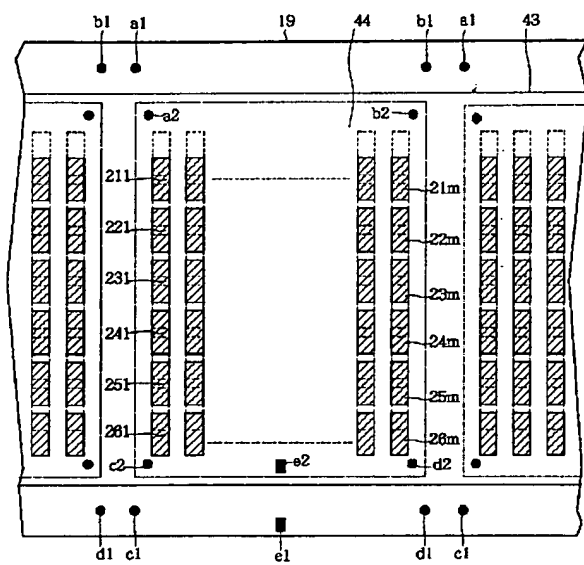


【図 29】

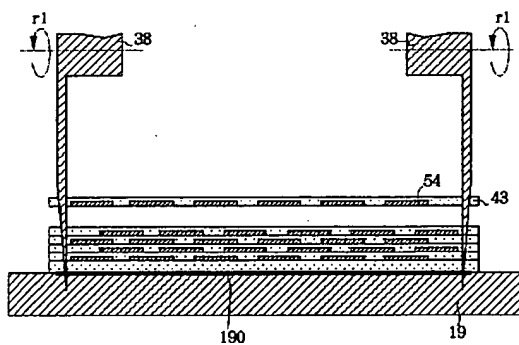


【図 31】

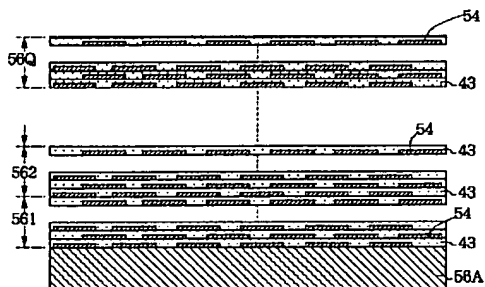


【図 32】

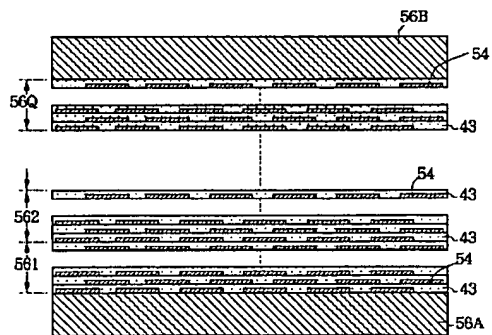

【図 33】

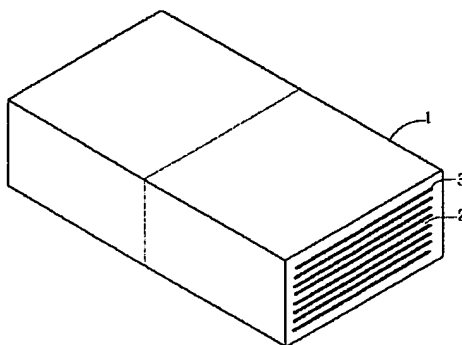

【図 34】

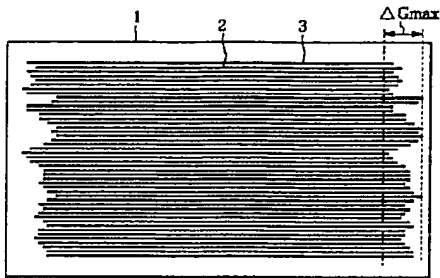

【図 35】

表 1

可撓性支持体の剥離処理	剥離頻度 (75回繰り返し×1000m)	印刷時の製版への付着 (1000m)
全幅剥離処理	5回	53回
幅規制剥離処理	0回	0回

【図 36】

表 2

No.	グリーンシート厚み (μm)	ピンホール 個/10m	積層数 層	容量 (μF)	$\tan \delta$ (%)	絶縁抵抗 (Ω)	破壊電圧 (V)	ショート不良率 (%)	$\Delta G_{\text{max-av}}$ (μm)	歩留 (%)	積層方法
1	8.0	0	75	1.01	1.86	2.0×10^9	230	0.7	8	92	図5
2	2.5	0	75	3.30	1.87	7.1×10^8	90	0.8	12	92	
3	2.5	0	150	6.63	1.96	4.6×10^8	80	1.0	13	90	
*4	8.0	49	75	0.91	1.88	1.7×10^9	150	33.2	250	33	図6
*5	2.5	84	150	積層できず不可							
6	8.0	0	75	1.03	1.85	3.1×10^9	230	0.4	11	92	

* : 比較例

フロントページの続き

(72)発明者 角田 栄蔵

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72)発明者 川崎 薫

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

(72)発明者 細萱 隆二

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケイ株式会社内

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ BLACK BORDERS
- ☒ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images
problems checked, please do not report the
problems to the IFW Image Problem Mailbox**